



■ 驱动控制器 AMP-7150.28.OPT



产品特点

- 体积小
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



产品用途

- 控制驱动音圈平台

技术参数

型号	AMP-7150.28.OPT
传感器解调形式	光电
标准通信接口	Rs422
标准通信波特率	921600bps, 115200bps, 1Mbps
主控芯片	FPGA
ADC	Rs422
DAC	921600bps, 115200bps, 1Mbps
供电电压	28V
输出驱动电压	±10V
静态功耗	≤10W
最大驱动功率	≥150W
驱动通道数	2路
对外接口型号	J30J-15ZKP
外形尺寸	118×75×45mm
重量	<400g

尺寸图

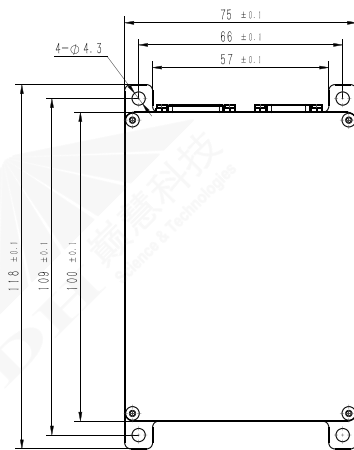

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数