



■ 压电快反镜 FSM-2140.02.260.CAP



产品特点

- 口径大
- 闭环带宽高
- 抗振动能力强
- 可实现全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 激光指向
- 激光加工
- 扫描定位
- 试验研究

技术参数

型号	FSM-2140.02.260.CAP
推荐负载	Φ140mm
机械偏转角度	±2.6mrad
偏转轴数	2 轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	0.2μrad
重复定位精度	1.5μrad
空载谐振频率	500Hz(±20%)
线性度	0.2%F.S
静电电容	19μF/轴±20%
外形尺寸	132×132×79.25mm
重量	≤2kg(不含负载)

尺寸图

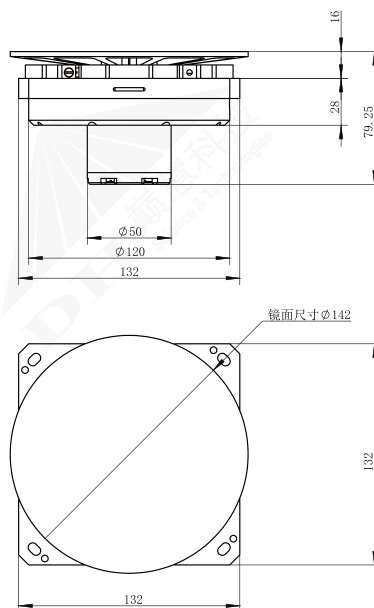

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数