



■ 音圈快反镜 FSM-7105.02.003.CAP



产品特点

- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



产品用途

- 激光通讯
- 扫描成像
- 跟踪定位
- 试验研究

技术参数

型号	FSM-7105.02.003.CAP
标准负载	105×96×12mm
可定制负载	≤Φ105×12mm
机械偏转角度	±4.5mrad
偏转轴数	2轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	0.4μrad
重复定位精度	2μrad
闭环带宽	100Hz@50μrad
线性度	≤0.1%F.S ^①
转轴至反射面距离	24.8mm ^②
外形尺寸	105×100×65mm
重量	≤2.5kg(标准负载)

尺寸图

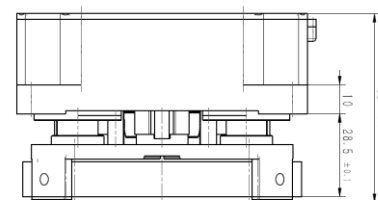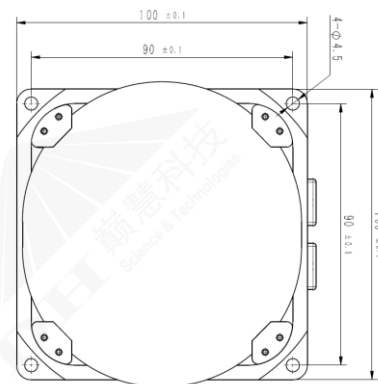

扫码了解巅慧科技公众号及官网,获取更多技术参数

注:①标定后线性度 ②根据负载厚度变化