




■ 音圈快反镜 FSM-880.02.002.CAP

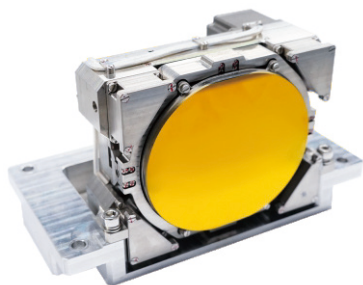

产品特点

- 中空透光
- 闭环带宽高
- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 激光武器
- 光轴稳定系统
- 半导体
- 空间探测

技术参数

型号	FSM-880.02.002.CAP
标准负载	88×78mm
机械偏转角度	±3mrad
偏转轴数	2轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	0.4μrad
重复定位精度	≤4μrad
闭环带宽	≥400Hz@±50μrad
线性度	0.1%F.S ^①
转轴至反射面距离	12mm ^②
外形尺寸	129×75×94mm
重量	≤1.5kg

尺寸图

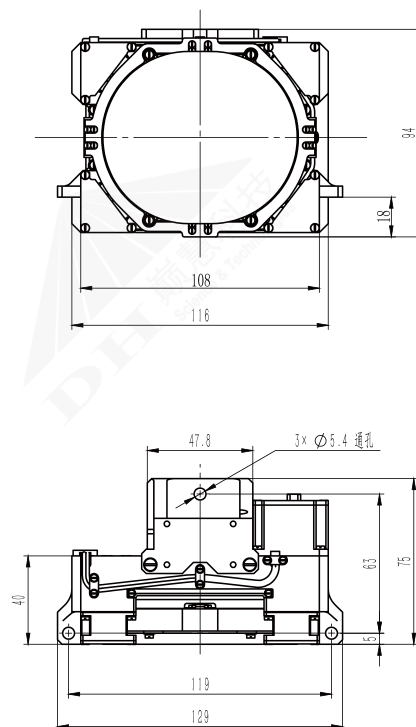

扫码了解巅慧科技公众号及官网,获取更多技术参数

注:①标定后线性度 ②根据负载厚度变化