



■ 音圈快反镜 FSM-7154.02.010.CAP



产品特点

- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



产品用途

- 激光加工
- 跟踪定位
- 航天航空
- 半导体

技术参数

型号	FSM-7154.02.010.CAP
标准负载	160×110×16mm
可定制负载	≤160×120×16mm
机械偏转角度	±1°
偏转轴数	2轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	≤1μrad
重复定位精度	≤3μrad
闭环带宽	150Hz@1%F.S
线性度	≤0.05%F.S ^①
转轴至反射面距离	18mm ^②
外形尺寸	200×164×101mm
重量	≤3.5kg(不含电缆及连接器)

尺寸图

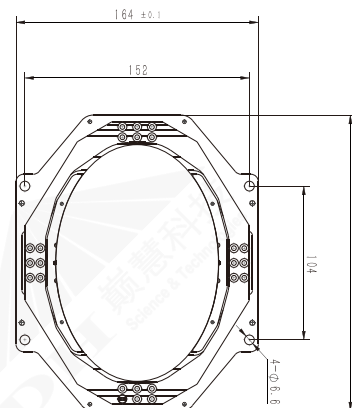

扫码了解巅慧科技公众号及官网,获取更多技术参数

注:①标定后线性度 ②根据负载厚度变化