



■ 驱动控制器 AMP-7050.15.OPT.AINT



产品特点

- 小型化
- 模拟量控制
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



产品用途

- 控制驱动音圈平台

技术参数

型号	AMP-7050.15.OPT.AINT
传感器解调形式	光电
标准通信接口	AINT(模拟)
主控芯片	FPGA
ADC	16位
DAC	±10V模拟输入控制 ±10V模拟监控输出
供电电压	±15V
输出驱动电压	±10V
静态功耗	≤10W
最大驱动功率	≥50W
驱动通道数	2路
对外接口型号	J30J-15ZJP
外形尺寸	118×75×45mm
重量	≤250g

尺寸图

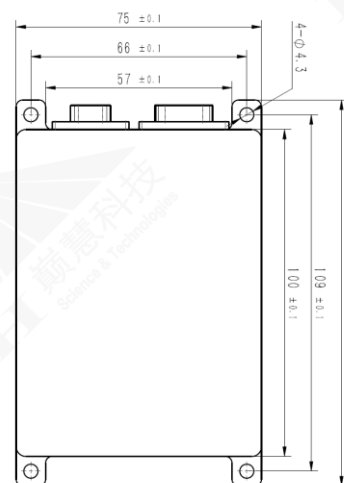

扫码了解颠慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数