




■ 压电中空快反镜 FSM-1200.02.100.SGS



产品特点

- 口径大
- 中空透光
- 闭环带宽高
- 抗振动能力强
- 可实现全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 激光指向
- 激光加工
- 扫描定位
- 试验研究

技术参数

型号	FSM-1200.02.100.SGS
推荐负载	226×202mm(定制)
机械偏转角度	±0.6mrad
偏转轴数	2 轴
内置传感器	应变片传感器
闭环分辨率	0.2μrad
重复定位精度	2μrad
空载谐振频率	300Hz(±20%)
线性度	0.2%F.S
静电电容	52μF/轴±20%
外形尺寸	368×340×149mm
重量	≤9.5kg(不含负载)

尺寸图

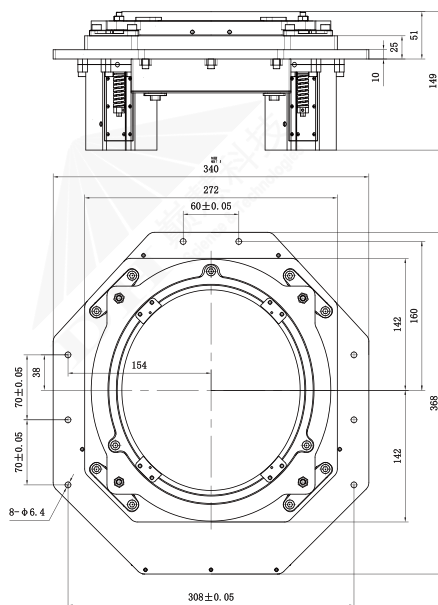

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数