



变形镜驱动控制器 AMP-4300.48.220



产品特点

- 高度集成化
- 开环控制
- 通讯接口可支持网口、422接口、光纤
- 低成本


产品用途

- 自适应变形镜控制器

技术参数

型号	AMP-4300.48.220
供电电压	220V AC
驱动通道数	48
输出驱动电压	0~120V
标准通信接口	Rs422/网口/光纤
最大驱动功率	300W
输出电压波纹	≤600mV
对外接口型号	XCE36F62K1P1

尺寸图

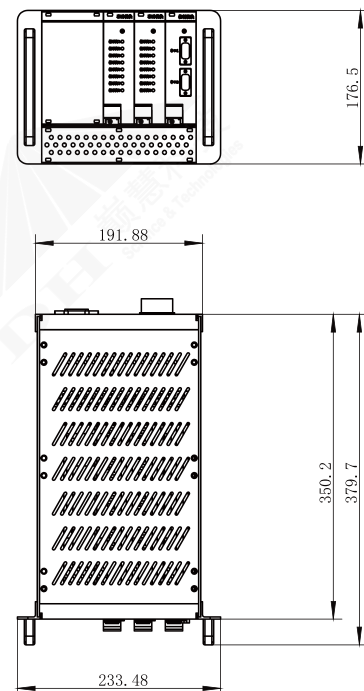

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数