



微位移扫描定位平台(音圈) FL-029.06



产品特点

- 无轴承结构
- 控制精度高
- 行程大
- 结构紧凑


产品用途

- 镜组调焦
- 激光加工

技术参数

型号	FL-029.06
通光孔径	29mm
行程	±3mm
运动轴数	单轴
柔性机构(导向类型)	弹片
分辨率	20nm~100nm(可选)
重复定位精度	40nm~1000nm(可选)
速度	300mm/s
单步最小位移	20nm~100nm(可选)
驱动力	4N
外尺寸	83*83*76mm
负载最大质量	150g

尺寸图

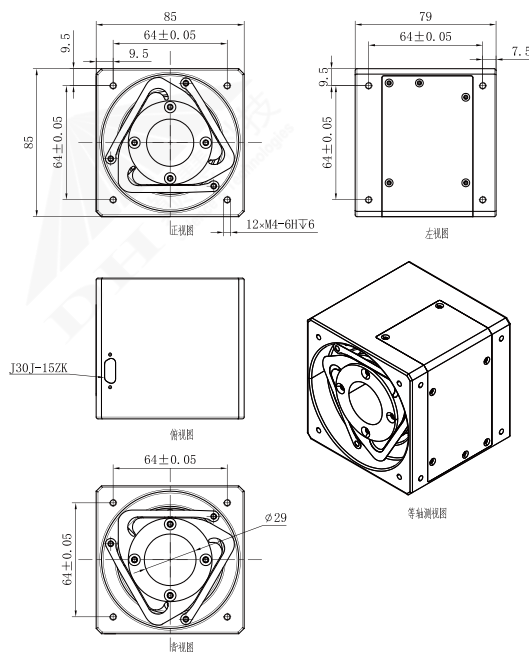

扫码了解巅慧科技公众号及官网，获取更多技术参数