



■ 压电快反镜 FSM-230.02.200.L30.SGS



产品特点

- 闭环带宽高
- 抗振动能力强
- 可实现全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



产品用途

- 激光指向
- 激光加工
- 扫描定位
- 试验研究

技术参数

型号	FSM-230.02.200.L30.SGS
推荐负载	$\Phi 12.5 \times 3\text{mm}$
机械偏转角度	$\geq \pm 2\text{mrad}$
偏转轴数	2 轴
内置传感器	应变传感器
闭环分辨率	$\leq 0.3\mu\text{rad}^{\text{①}}$
重复定位精度	$\leq 2\mu\text{rad}$
空载谐振频率	$\geq 12\text{k}(\pm 20\%)$
线性度	$\leq 0.1\% \text{F.S.}^{\text{②}}$
静电电容	$0.96\mu\text{F}/\text{轴} \pm 20\%$
转轴至镜片安装面间距	5.5mm
外形尺寸	$\Phi 25 \times 30\text{mm}$
重量	$\leq 65\text{g}$ (不含负载)

尺寸图

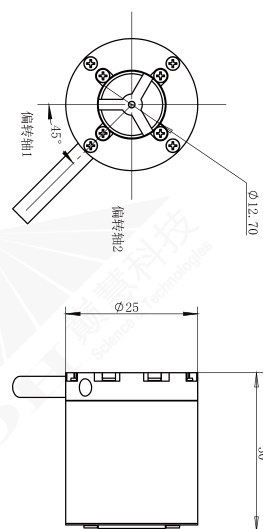

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数

注: ①标注的指标为使用16位控制器测试指标 ②标定后线性度