



■ 音圈快反镜 FSM-660.02.060.CAP



产品特点

- 体积小、角度大、精度高
- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 扫描成像
- 跟踪定位
- 航天航空

技术参数

型号	FSM-660.02.060.CAP
标准负载	60×45×6mm
可定制负载	≤64×46×6mm
机械偏转角度	≥±6°
偏转轴数	2轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	≤15μrad
重复定位精度	≤60μrad
闭环带宽	≥150Hz@0.2°
线性度	≤0.1%F.S ^①
转轴至反射面距离	12mm ^②
外形尺寸	66×66×48mm
重量	≤500g(不含镜片)

尺寸图

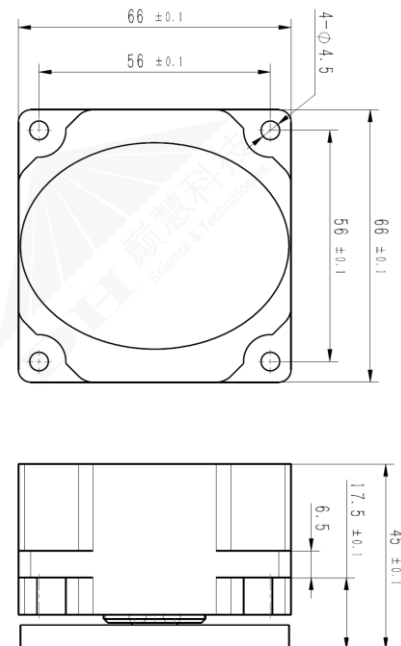

扫码了解巅慧科技公众号及官网,获取更多技术参数

注:①标定后线性度 ②根据负载厚度变化