



■ 驱动控制器 AMP-5200.28



产品特点

- 体积小、驱动功率高
- 桥式应变/差动式电容传感器解调
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 驱动、控制压电偏摆台及微扫平台

技术参数

型号	AMP-5200.28.CAP	AMP-5200.28.SGS
传感器解调形式	电容	应变
标准通信接口	Rs422	
标准通信波特率	921600bps, 115200bps, 1Mbps	
主控芯片	FPGA	
ADC	16位	
DAC	16位	
供电电压	28 VDC	
输出驱动电压	-10V~+120V, $\pm 5\%$	
静态功耗	$\leq 10W$	
最大驱动功率	$\geq 200W$	
驱动通道数	3路	
对外接口型号	J30J-21ZKP	
外形尺寸	138×100×45mm	
重量	$\leq 800g$	

尺寸图

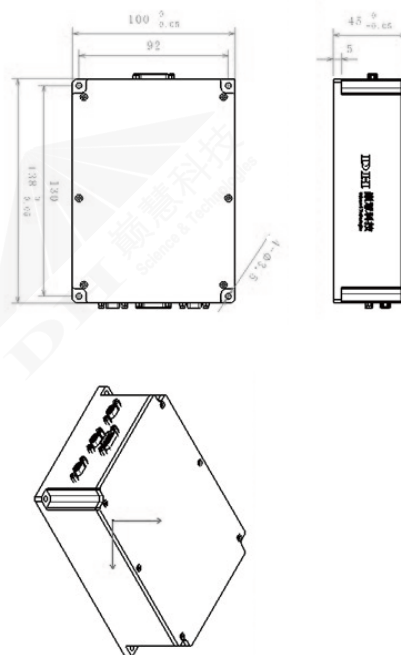

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数