




## ■ 音圈快反镜 FSM-7135.02.002.CAP



### 产品特点

- 抗强激光
- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验



### 产品用途

- 激光武器
- 激光传能
- 跟踪定位
- 试验研究

### 技术参数

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 型号       | FSM-7135.02.002.CAP    |
| 标准负载     | 135×98×6mm             |
| 可定制负载    | ≤138×102×10mm          |
| 机械偏转角度   | ≥±2.5mrad              |
| 偏转轴数     | 2轴                     |
| 内置传感器    | 电容传感器                  |
| 闭环分辨率    | ≤0.3μrad               |
| 重复定位精度   | ≤1.5μrad               |
| 闭环带宽     | ≥350Hz@±150μrad        |
| 线性度      | ≤0.15%F.S <sup>①</sup> |
| 转轴至反射面距离 | 25.5mm <sup>②</sup>    |
| 外形尺寸     | 138×106×120mm          |
| 重量       | ≤3.2kg                 |

### 尺寸图

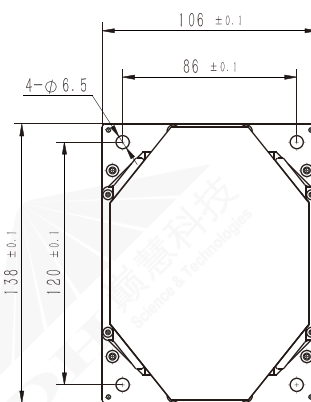

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数

注: ①标定后线性度 ②根据负载厚度变化