


■ 驱动控制器 AMP-7120.28



产品特点

- 体积小
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验

产品用途

- 控制驱动音圈平台


技术参数

型号	AMP-7120.28.CAP	AMP-7120.28.OPT
传感器解调形式	电容	光电
标准通信接口	Rs422	Rs422
标准通信波特率	921600bps, 115200bps, 1Mbps	921600bps, 115200bps, 1Mbps
主控芯片	FPGA	FPGA
ADC	16位	16位
DAC	16位	16位
供电电压	28V	28V
输出驱动电压	±10V	±10V
静态功耗	10W	10W
最大驱动功率	120W	120W
驱动通道数	2路	2路
对外接口型号	J30J-21ZKP	J30J-21ZKP
外形尺寸	122×80×45mm	122×80×45mm
重量	<720g	<720g

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数



尺寸图

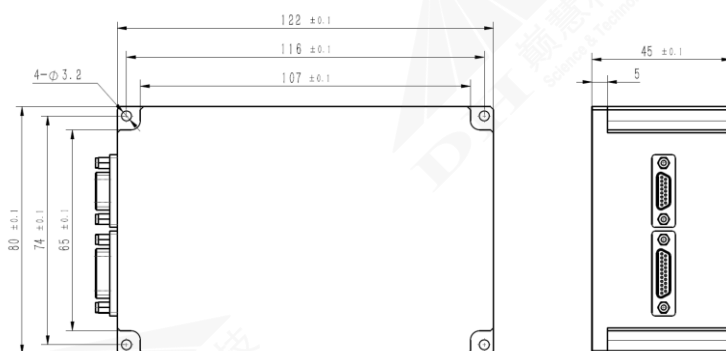

AMP-7065.28.CAP	AMP-7065.28.OPT
电容	光电
Rs422	Rs422
921600bps, 115200bps, 1Mbps	921600bps, 115200bps, 1Mbps
FPGA	FPGA
16位	16位
16位	16位
28V	28V
±10V	±10V
10W	10W
65W	65W
2路	2路
J30J-21ZKP	J30J-21ZKP
122×80×45mm	122×80×45mm
<620g	<620g

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数