



音圈快反镜 FSM-770.02.010.CAP



产品特点

- 可全国产化
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 扫描成像
- 跟踪定位
- 航天航空

技术参数

型号	FSM-770.02.010.CAP
标准负载	70×50×6mm
机械偏转角度	≥±1.0°
偏转轴数	2轴
内置传感器	电容传感器
闭环分辨率	1 μrad
重复定位精度	3μrad
闭环带宽	250Hz@±0.5mrad
线性度	0.05%F.S ^①
转轴至反射面距离	15.5mm ^②
外形尺寸	90×70×45.5mm
重量	≤300g(不含电缆及连接器)

尺寸图

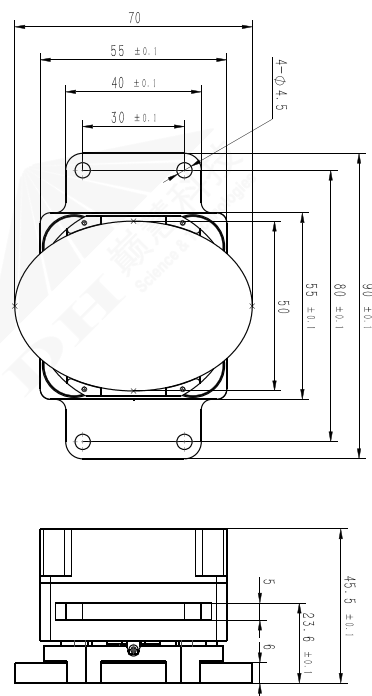

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数

注: ①标定后线性度 ②根据负载厚度变化