




■ 变形镜 DM-140.37



产品特点

- 高反射率
- 高带宽
- 高矫正精度
- 定制


产品用途

- 目标探测
- 红外指引
- 目标跟踪
- 激光照明

技术参数

型号	DM-140.37
单元数	37
镜面总口径	Φ60mm
镜面有效口径	Φ40mm
工作电压	0~120V
面型质量(有效口径内波前)	≤50nm(RMS)
矫正能力(Zernike相差)	前16项
波前调制量	≥6μm
谐振频率	≥1500Hz
反射率@1064nm	≥99%(可定制)
外形尺寸	90×90×72mm
适配控制器	AMP-4300.48.220

尺寸图

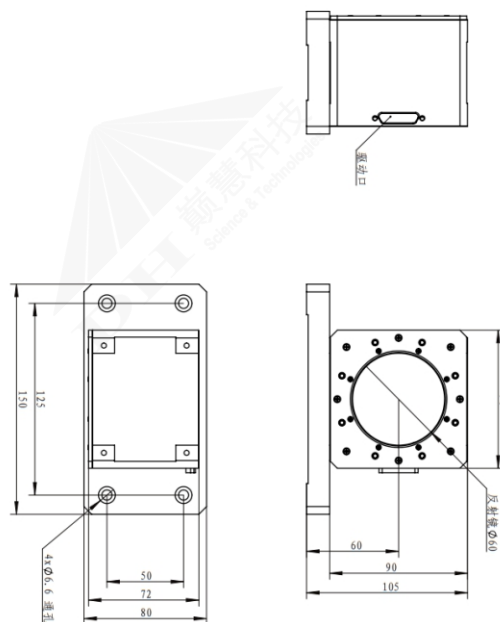

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数