


■ 压电中空快反镜 FSM-196.02.050.SGS



产品特点

- 中空透光
- 闭环带宽高
- 抗振动能力强
- 可实现全国产化
- 可使用外部图像闭环
- 满足GJB150.16A-2009振动试验
- 满足GJB150.3A-2009高温试验
- 满足GJB150.4A-2009低温试验


产品用途

- 激光指向 ■ 激光加工 ■ 扫描定位 ■ 试验研究

技术参数

型号	FSM-196.02.050.SGS
推荐负载	96mm (定制)
机械偏转角度	±0.5mrad
偏转轴数	2 轴
内置传感器	应变片传感器
闭环分辨率	0.1μrad
重复定位精度	2μrad
空载谐振频率	400Hz(±20%)
线性度	0.4%F.S
静电电容	26μF/轴±20%
转轴至镜片安装面间距	12mm
外形尺寸	148×150×84mm
重量	≤2kg(不含负载)

尺寸图

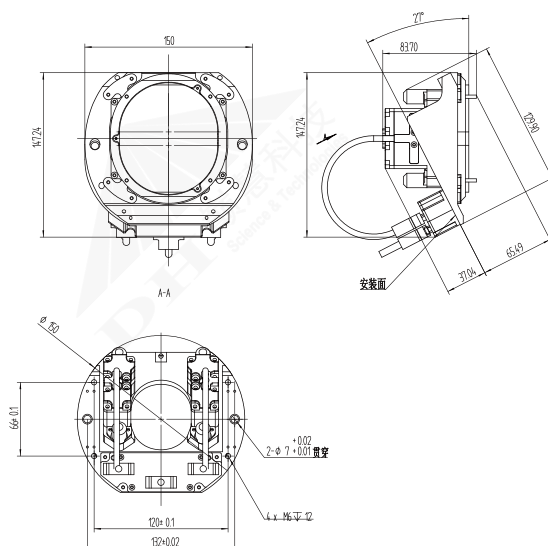

扫码了解巔慧科技公众号及官网,获取更多技术参数