



■ 解调器 CAP-D.10



产品特点

- 多通道信号解调
- 集成一体化设计
- 同步高速低噪声采样


产品用途

- 精密仪器
- 工业
- 半导体

技术参数

型号	CAP-D.10	
最大可接入传感器通道数	10	
分辨率 (RMS)	动态 (10kHz,RMS)	0.002%FSO
	静态 (2Hz,RMS)	0.000085%FSO
带宽(可切换)	2Hz、20Hz、100Hz、1kHz、5kHz、8.5kHz、10kHz	
数据刷新率(可切换)	100Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、20kHz、50kHz(UDP、SFP)	
重复性	0.0003%FSO	
稳定性	±0.002%FSO/月	
输入接口	ERD.0S	
输出接口	UDP、SFP、TYPE-C	
供电	DC18~36V	
功耗	≤24w	
温度稳定性	≤100nm/K	
工作温度范围	0~75℃	
尺寸	340×160×37mm	

尺寸图

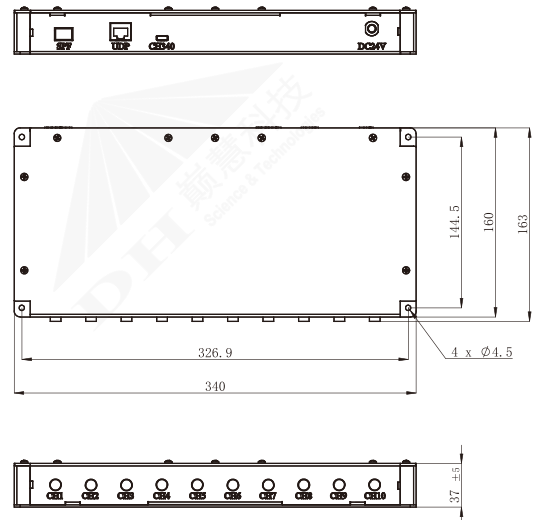

获取更多技术参数, 请前往巅慧科技公众号及官网