



■ 消相干镜 ACM-100



产品特点

- 高反射率
- 高带宽
- 定制


产品用途

- 光刻机
- 显微成像
- 光源光学质量优化

技术参数

型号	ACM-100
单元数	20
镜面总口径	$\geq 80 \times 10 \text{ mm}$
镜面有效口径	$\geq 70 \times 5 \text{ mm}$
工作电压	0~120V
开环面型质量(有效口径内)	$\leq 120\text{nm (RMS)}$ (有效口径内)
矫正能力(Zernike相差)	/
波前调制量	$\geq 2.5\mu\text{m}$
谐振频率	$\geq 1000\text{Hz}$
反射率@1064nm	$\geq 99\%$ (可定制)
外形尺寸	100×55.8×58mm
适配控制器	AMP-4300.48.220

尺寸图

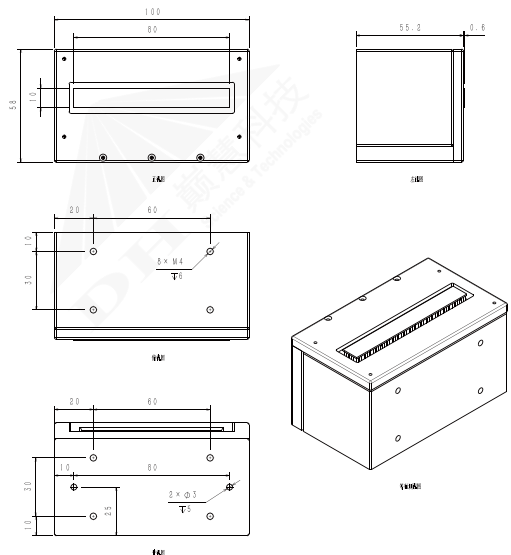

扫码了解巅慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数