



## ■ 消相干镜驱动控制器 AMP-4300.48.220



### 产品特点

- 高度集成化
- 开环控制
- 通讯接口可支持网口、422接口、光纤
- 低成本


### 产品用途

- 自适应变形镜控制器

### 技术参数

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 型号     | AMP-4300.48.220 |
| 供电电压   | 220V AC         |
| 驱动通道数  | 48              |
| 输出驱动电压 | 0~120V          |
| 标准通信接口 | Rs422/网口/光纤     |
| 最大驱动功率 | 300W            |
| 输出电压波纹 | ≤600mV          |
| 对外接口型号 | XCE36F62K1P1    |

### 尺寸图

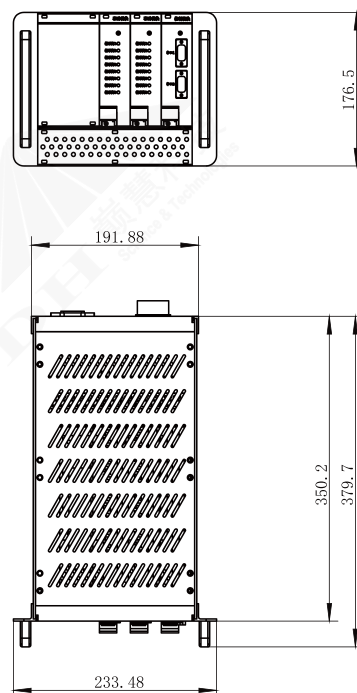

扫码了解颠慧科技公众号及官网, 获取更多技术参数